




**TELE
INDUSTRIEN**
teleselskabernes
branchesamarbejde

København, september 2023

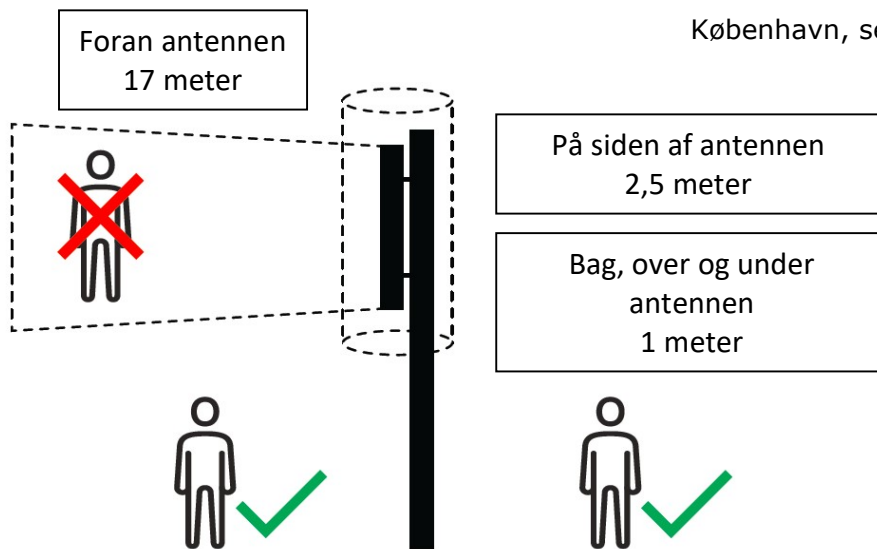

ARBEJDE I NÆRHEDEN AF MOBILANTENNER

Man kan godt arbejde på f.eks. et tag, selvom der er mobilantennener. Er der flere antenner, fra flere selskaber, der peger i samme retning, skal man som generel regel holde en sikkerhedsafstand på **17 meter**. Er der alene tale om antenner fra et enkelt selskab er sikkerhedsafstanden 10-12 meter. Arbejder man bagved, nedeunder eller ovenover antennen, er der en sikkerhedsafstand på **1 meter**. Er man på siden af antennen er sikkerhedsafstanden **2,5 meter**. Mobilantennener kan være placeret på fx husmure, master, skorstene, siloer, hushjørner eller bærerør, som vist på illustrationen. De markerede felter (med stiptet linje) viser områderne, hvor du skal holde en sikkerhedsafstand.

SIKKERHEDSAFSTANDE KAN OVERSKRIDES I KORTE PERIODER

Man kan godt overskride sikkerhedsafstandene i en kort periode (mindre end 1 minut), hvis en antenne eksempelvis skal passeres.

ARBEJDE TÆT PÅ OG FORAN EN MOBILANTENNE

Skal du arbejde tæt på antennen i længere tid, skal der slukkes for antennen. Du kan enten på selve masten, på antennen eller på www.mastedatabasen.dk, se hvilke firmaer, der har hvilke antenner på det konkrete sted.


Skal du have lukket for signalet på en eller flere antenner, kan du ringe til de selskaber, som har de konkrete antenner. Nedlukning af signalet på antennerne aftales direkte med de enkelte selskaber.

Arbejde, som kræver en nedlukning af det tekniske udstyr i maksimalt 24 timer, skal varsles over for mobilselskabet 7 arbejdsdage før nedlukning. Kræver arbejdet nedlukning af det tekniske udstyr i mere end 24 timer, skal dette varsles med minimum 3 måneder.

RING TIL

TDC NET: 5152 5353 (der tales engelsk)
TT-Netværket: 7071 3158 (der tales engelsk)
3 Øst: 3147 8322 og 3 Vest: 3147 6654

SIKKERHEDSAFSTANDE SET OPPEFRA (PANELANTENNE)

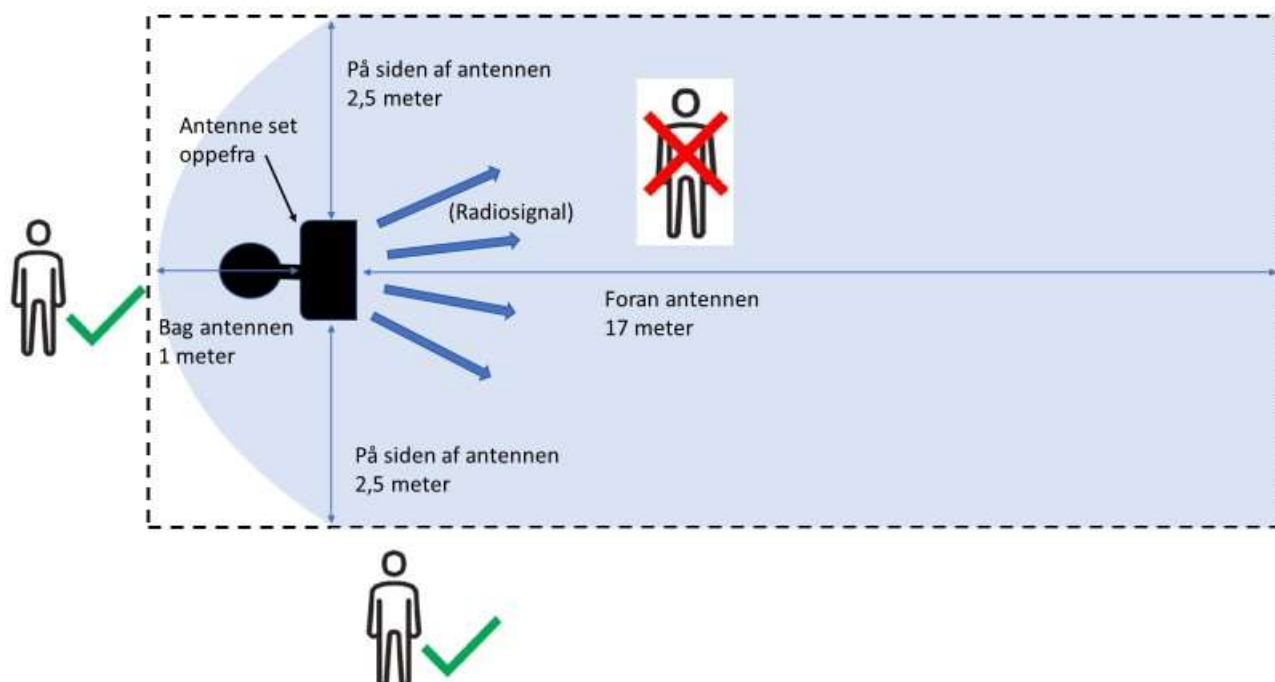

ARBEJDE I NÆRHEDEDEN AF PARABOL-ANTENNER

Parabolantennener - der bruges til radiokæder - er meget retningsbestemte, og det er kun direkte foran parabolen, man skal være opmærksom på udstrålingen.

Som det fremgår af tegningen nedenfor, er sikkerhedsafstanden mellem 1,1 og 3,6 meter afhængigt af størrelsen på parabolen.

Man bør aldrig gå ind foran parabolantennen, da forbindelsen kan afbrydes.

Her gælder de samme regler i forbindelse med slukning som for mobilantennener.

